



# Моторизовані карнизи

## Важливі моменти

Що потрібно взяти до уваги при плануванні та протягом монтажу моторизованого карниза

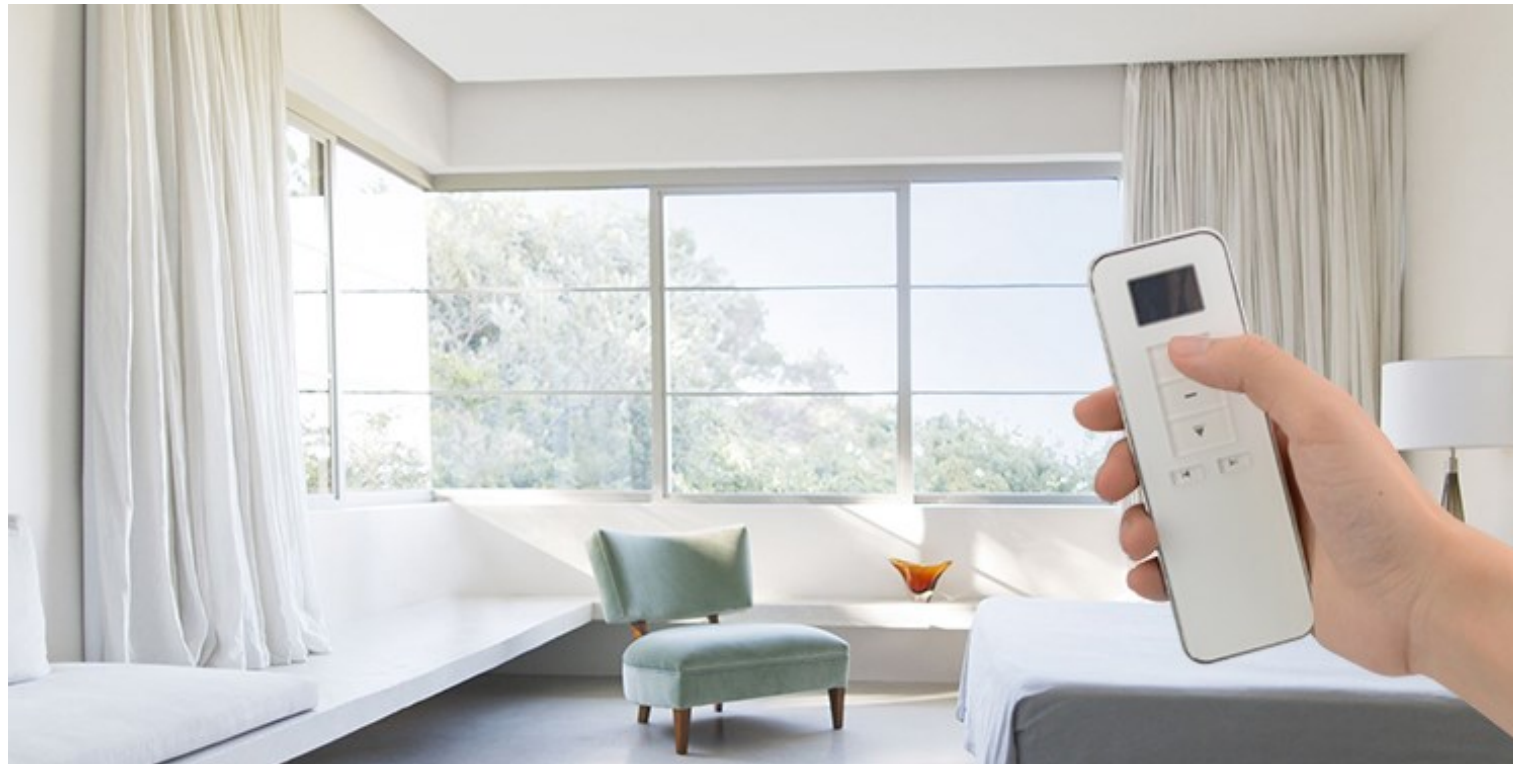


# Місце монтажу (ніша)

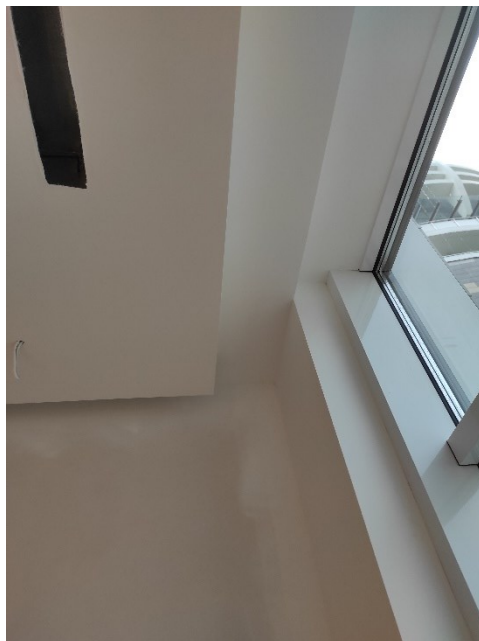


1. Ширина ніші під моторизований карниз (мінімальні розміри):
  - Один карниз: 10-11 см (кутовий: 12-13 см)
  - Моторизований + тюль (KS): 15-20 см (кутовий: 17-23 см)
  - Два моторизований карнизи: 18-22 см (кутовий: 21-25 см)
2. Глибина ніші: 5-10 см
3. При плануванні ніші потрібно врахувати розміри підвіконня, радіатори опалення та габарити вікна, що відкривається для провітрювання (штори/тюль не повинні «лежати» на підвіконнях та радіаторах). Також потрібно врахувати розміри LED стрічки (16 мм), якщо є. Якщо монтаж на стіну, потрібні додаткові кронштейни потрібного розміру (відстань від стіни).
4. Якщо стеля ніші – гіпсокартон, необхідно запланувати закладні (монтажний профіль) з кроком 50-60 см




# Варіанти розташування карнизу (1)

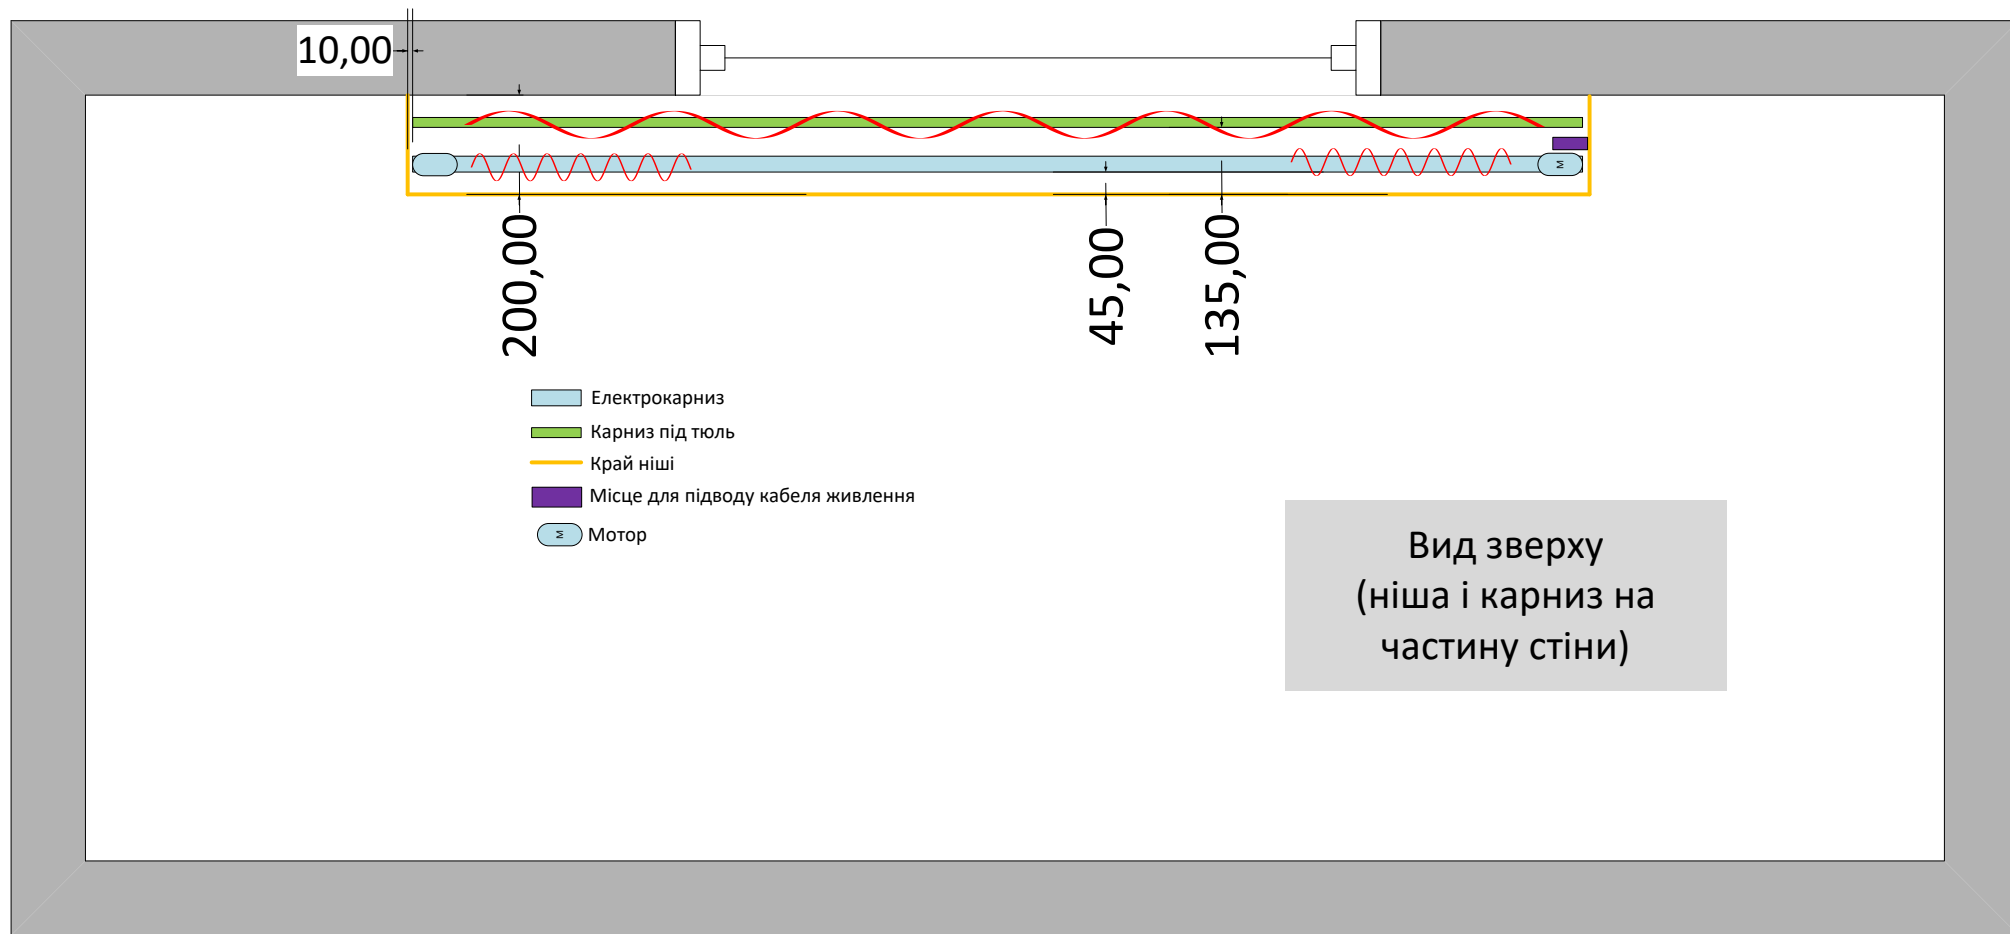

## Варіанти розташування карнизу (2)

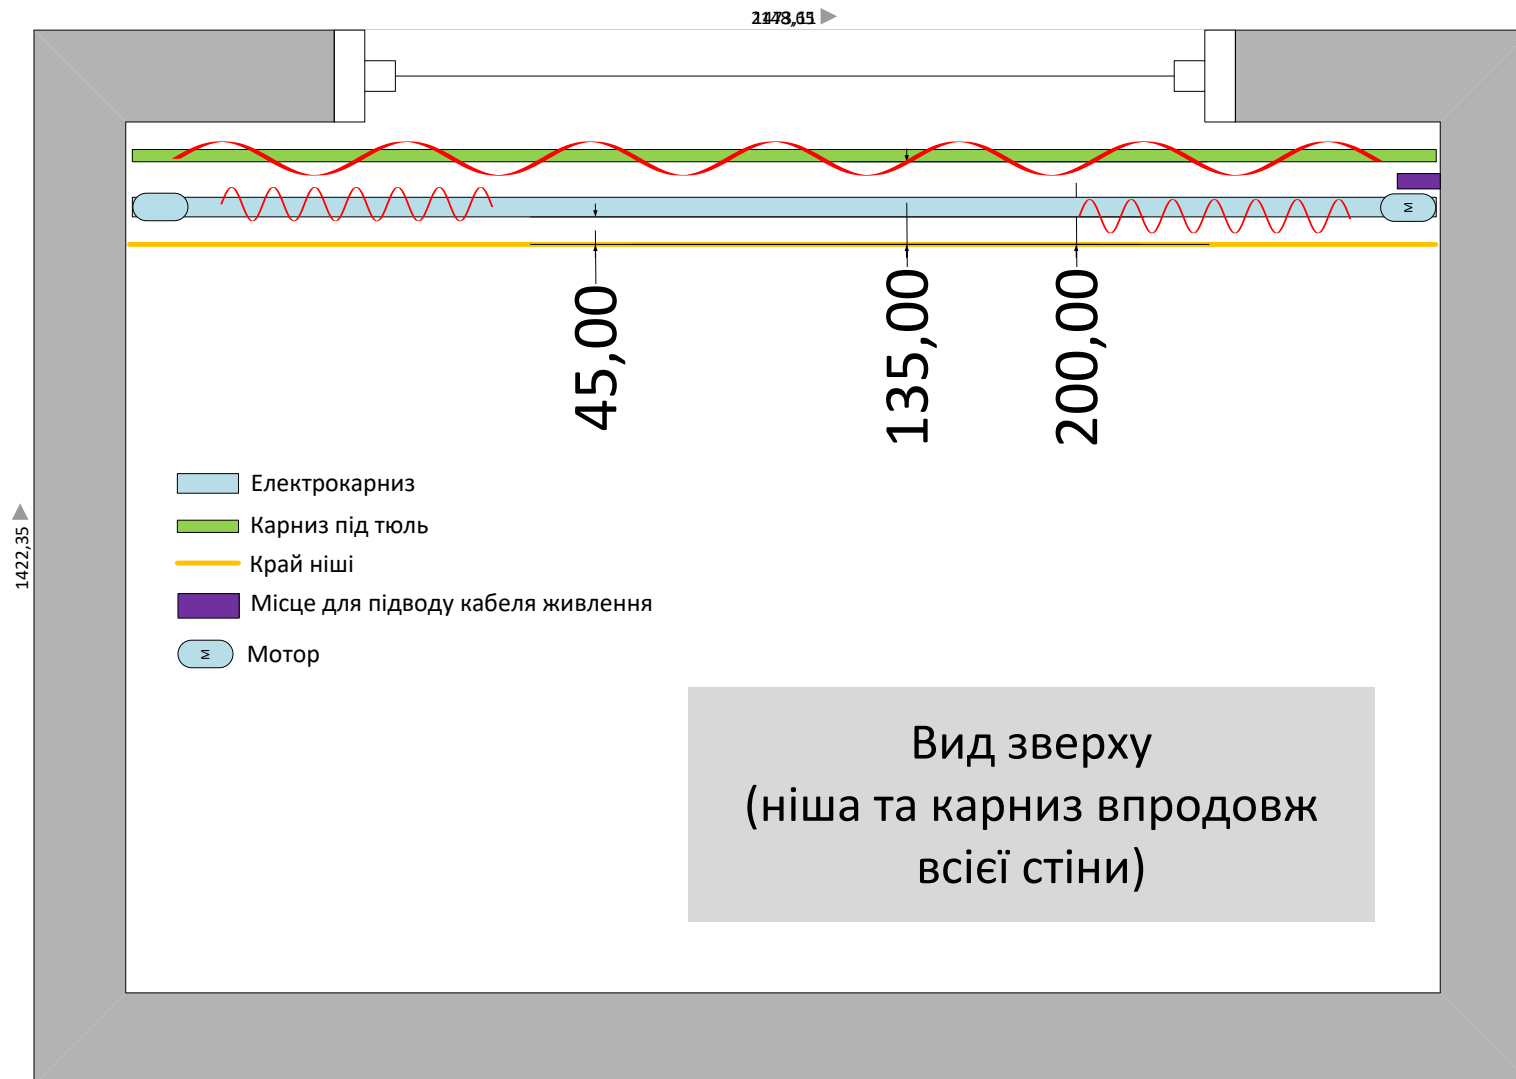


# Варіанти розташування карнизу (3)


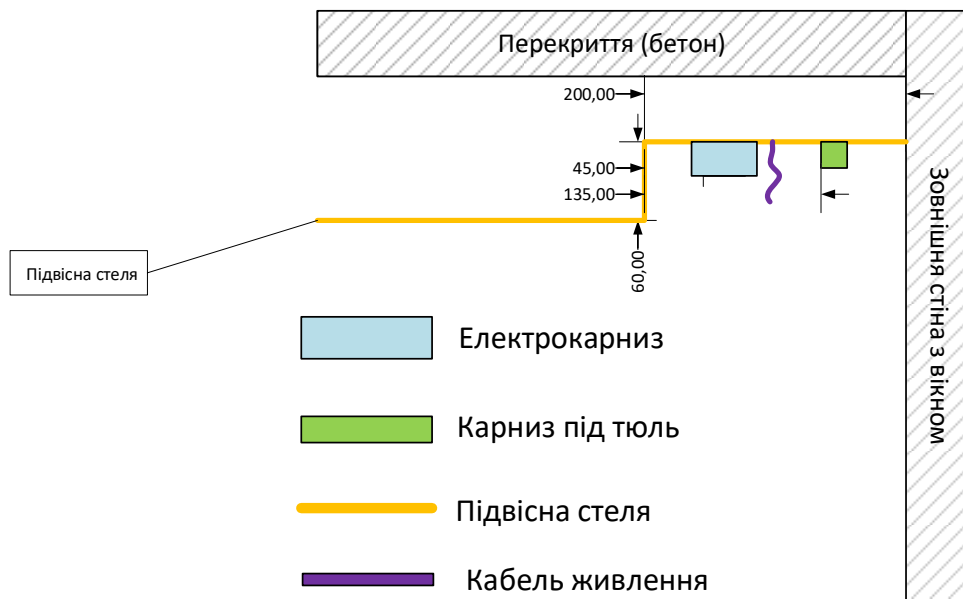


Вид з боку  
(переріз)


# Варіанти розташування карнизу (4)

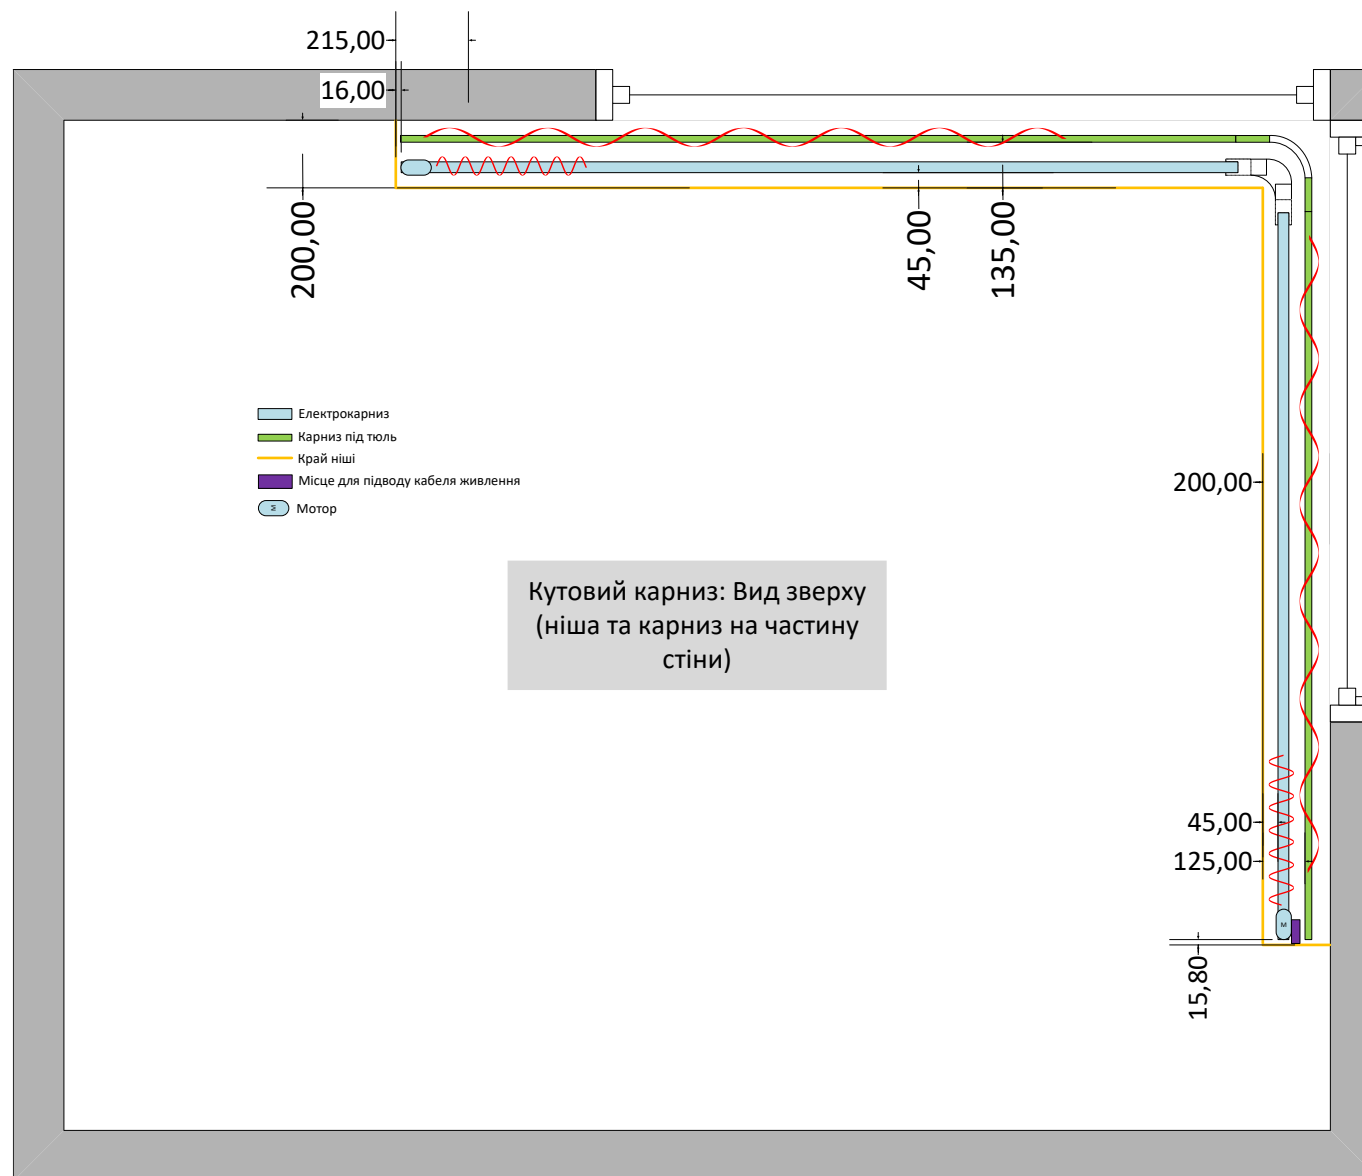

# Підключення живлення та керування

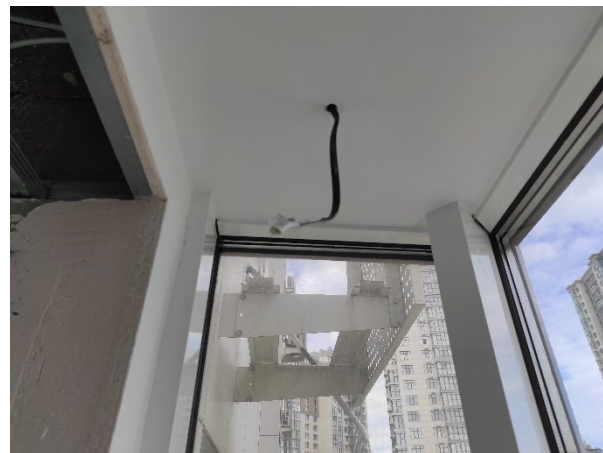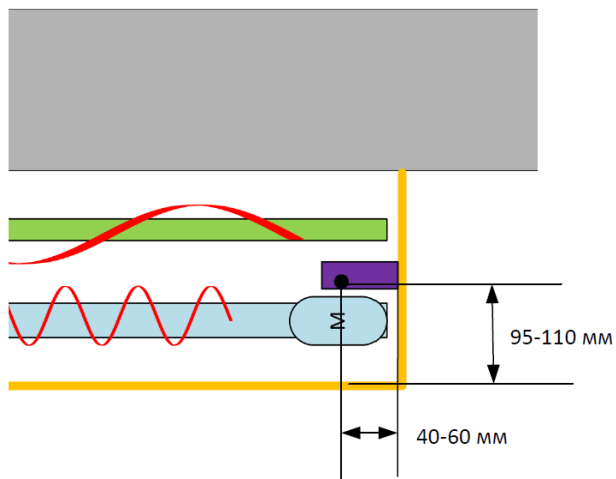

Дуже далеко від мотору

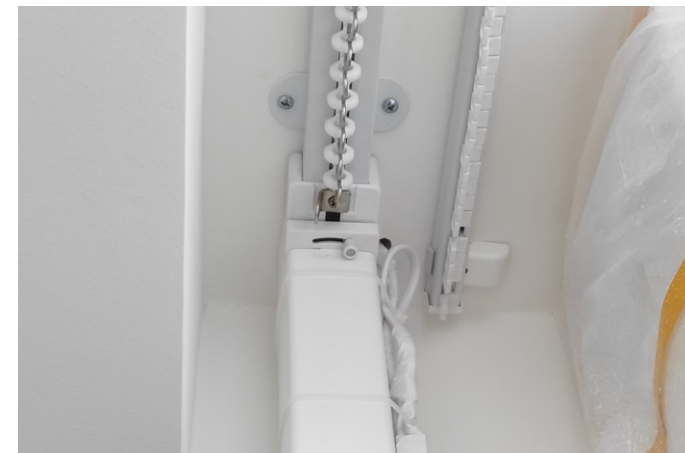

Ідеально

- Місце виведення кабелю живлення та керування (за потреби) – за моторизованим карнизом, з краю ніші (згідно креслення).
- Тип кабелю живлення: 2x0,75, 2x1, 2x1,5. Якщо планується фазне керування: 3x0,75, 3x1, 3x1,5.
- Довжина кабелю від стелі – не менше 30 см
- Тип кабелю керування: FTP, UTP 2x2, 4x2 (від мотору до кнопки), довжина від стелі – не менше 50 см



Не ідеально, але прийнятно




Не прийнятно, потрібно переносити, заважає монтажу

# Варіанти керування і відповідного прокладання кабелів

Універсальна схема підключення




Radio, WiFi + кнопка

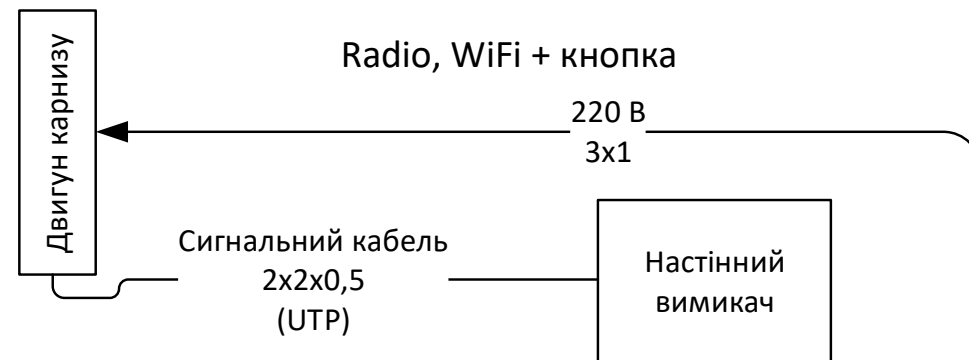

Розумний дім (Фазне керування)



Тільки радіопульт

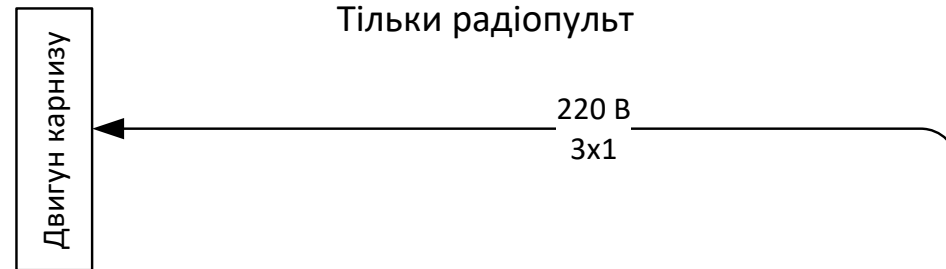



# Контакти

---

Broadlink Україна

[www.broadlink.com.ua](http://www.broadlink.com.ua)

096 046 36 63 →



095 046 36 63

063 046 36 63

[ua.broadlink@gmail.com](mailto:ua.broadlink@gmail.com)