

У комплекті

MCB1 – 1 шт



Індикація

Індикація	Статус
Блимає швидко (2-3 рази/сек)	Режим smart-конфігурації
Блимає швидко кілька разів, потім пауза	Режим конфігурації AP (точка доступу)
Блимає швидко, потім повільно та вимикається	Режим конфігурації успішно завершено
Блимає повільно (1 раз/сек)	Невдала спроба підключитися до мережі
ON	Реле увімкнене
OFF	Реле вимкнене

- Скидання у режим smart-конфігурації**
- Натисніть та тримайте кнопку Reset (ON/OFF) 6 сек аж поки LED не почне швидко блимати. Не тримайте кнопку довше за 10 сек, інакше пристрій перейде до режиму AP конфігурації
- Скидання у режим AP-конфігурації**
- Натисніть та тримайте кнопку протягом 10 с, допоки LED не почне блимати серіями (швидко-пауза)

Підготовка додатку

- Проскануйте потрібний QR-код або знайдіть та завантажте мобільний додаток Broadlink з Google Play або App Store
- Відкрийте додаток, створіть обліковий запис та дотримуйтесь підказок у додатку



- УВАГА!**
- Переконайтеся, що ваш телефон під'єднаний до Wi-Fi мережі 2,4 ГГц (Wi-Fi 5 ГГц не підтримується)
 - Wi-Fi пароль має бути не довшим за 32 символи та не повинен мати спеціальні символи, що відсутні на стандартній клавіатурі.

Додавання пристрою

Фаза – вихід
Фаза – вхід
Нейтраль

Переконайтеся, що пристрій у режимі конфігурації

Потрібен професійний монтаж
Вимкніть напругу перед монтажем
УВАГА!

- Увімкніть пристрій. Якщо це перша конфігурація, автоматично увімкнеться режим Smart-конфігурації, якщо ні – натисніть Reset на 6 сек.
- Коли пристрій у режимі Smart-конфігурації, дотримуйтесь підказок у додатку, назвіть пристрій та оберіть кімнату
- Якщо smart-конфігурація не спрацювала, спробуйте AP-конфігурацію (точка доступу).




Додаток Broadlink для Android (Google)



Додаток Broadlink для iOS (Apple)

«Нульова конфігурація»

Технологія FastCon підтримує так звану «нульову конфігурацію»

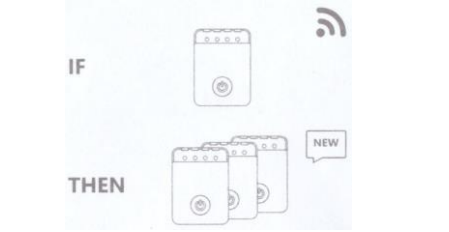

- Перший FastCon пристрій має бути сконфігуровано як завжди (див. **Додати пристрій**)
- Коли ви будете додавати інші пристрої, вони будуть автоматично додані та з'являться у вашому додатку. Дотримуйтесь підказок у додатку.

Працює з Google/Alexa/IFTTT

- Переконайтеся, що пристрій може керуватися зза меж локальної мережі (напр. 4G)
 - У відповідному додатку (Google/Alexa/IFTTT) дозвольте провайдера/сервіс Broadlink, під'єднайте ваш обліковий запис та знайдіть ваші пристрої
- УВАГА!**
- Якщо ваш Broadlink пристрій було перезавантажено, вам потрібно зробити вищевказане ще раз
 - Не всі регіони та не всі мови підтримуються, це залежить від інших постачальників послуг
 - Ви можете знайти доступні голосові команди у мобільному додатку

FAQ/Питання

- 1.Що мені робити, якщо я не можу налаштувати пристрій?**
- Переконайтеся, що ваша Wi-Fi мережа повністю відповідає вимогам у розділі **Підготовка додатку**
 - Переконайтеся, що ваш домашній роутер не є перевантаженим мережевими пристроями (якщо їх більше ніж 15-20, то можуть бути проблеми з під'єднанням)
 - Спробуйте режим конфігурації AP
- 2.Чи зможуть інші під'єднатися до моїх пристроїв?**
- Тільки авторизований користувач (що має логін та пароль до вашого облікового запису) може мати доступ до встановлених пристроїв

Важливі повідомлення

- Цей продукт може використовуватися тільки у сухих приміщеннях з температурою вище 0° по Цельсію.
- Відповідність стандартам**
- Цей продукт відповідає вимогам стандартів IEEE 802.11b та 802.11g
 - Цей продукт не може створювати завади для інших пристроїв та, з іншого боку, витримує завади від інших пристроїв, які не можуть привести до небажаних наслідків



Wi-Fi реле
(220 В, 2,2 кВт)
Коротка інструкція

<https://broadlink.com.ua/>
+380 96 046 36 63
+380 95 046 36 63
+380 63 046 36 63

